


Ашил.

Дархан Уул аймгийн 28 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбайн тусгаарлах хашааны төсөл

1. Хашааны ерөнхий зураглал

Цэцэрлэгийн урд тал 19м Хаалга 5.5м (явган хүн, машин)

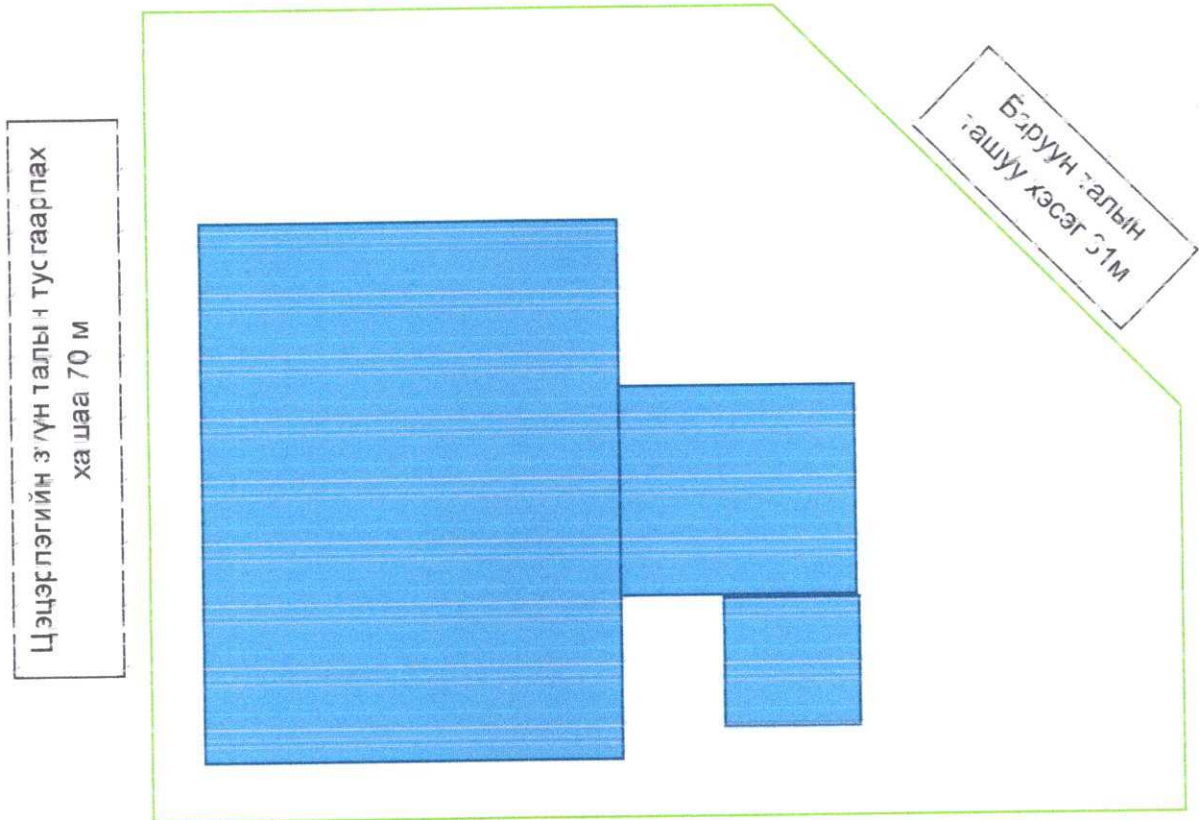

2. Цэцэрлэгийн гадаа талбайн төмөр хашаа техник үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Түгээмэл сонголтууд
Өндөр	Хамгийн багадаа 1.6 м (1600 мм)	Цэцэрлэгийн эзэмшил газрыг хамгаалж тусгаарласан хашаатай байх бөгөөд хашааны өндөр 1.6 м-ээс багагүй байна.
Секц	Стандарт секциин өргөн нь 2м байна. Босоо сараалж хоорондын зай 10см байхаар тооцно	Газар нутгийн налуугаас хамаарч тусгай захиалгаар хийлгэж болно. Сараалжны хооронд хүүхэд шургах, мал амьтан орж гарахаас сэргийлсэн байна
Тулгуур багана	Ган хөслөй, ихэвчлэн 60 мм - 80 мм диаметртэй.	Дээд хэсэг нь бөөрөнхийлсөн малгайтай байх ба бэхэлгээ нь бетонд суурилагдана.

Хэвтээ дамжуурга	2 эгнээ хэвтээ ган хоолой.	Босоо элементүүд нь эдгээр хэвтээ дамжуургаар дамжин гарч, гагнагдсан байна .
Босоо элемент	Ган хоолой, хөндлөн огтлол нь 19x19 мм эсвэл 25x25 мм байна.	Эдгээр нь хуулийд тэсвэртэй, эвдэхэд хэцүү байхаар хийгдсэн байдаг
Материалын чанар	Цайрдсан ган	Зэврэлтэнд тэсвэртэй, удаан эдэлгээтэй. Олон улсын стандартаар BS EN 1461-ийн дагуу халуунд цайрдсан байна .
Бүрээс	нунтаг оудсан	Цайрдсаны дараа нэмэлтээр өнгө оруулж, цаашид зэврэлтээс хамгаална. KAL өнгийн каталогийн дагуу (ногоон, цэнхэр, шар гэх мэт) сонголттой .
<p>MNS 6558:2015 Шаардлага 5.1.1-д нийцсэн байх. Хөлбөгдөх эрх зүйн баримт бичиг: БНБДИ 66 99 Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах норм дүрмийн дагуу байх.</p>		

Гадна талбайн тусгаарлах хашааны төсөв

	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Өртөг	Нийт
1	Ган төмөр хашаа <i>суургах</i>	ш	100	121900	12190000



Жишээ зураг