

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 46/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг ЗДТГ

Дархан-Уул аймаг Дархан сум 9-р баг 21-р цэцэрлэгийн
ногоон байгууламжийн ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 12,100,095

(арван хоёр сая, нэг зуун мянга, ерэн-таван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Арлын ам"ХХК

Захирал:/Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/

Огноо:

Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин:

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин:/Н.Пашаандаваа/

Төсөв тооцсон огноо: 2026.04.19.

📍 Хаяг Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот

✉ Имэйл SSdarkhan@yahoo.com

📞 Дугаар 99162971

Барилгын үйлчилгээний байр ОУС-ийн 14-р баг 1а-5-88 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	5 816 555
2	Материалын зардал	8 213 639
3	Тээврийн зардал	62 197
4	Машины механизмын зардал	7 905
	ДҮН	12 100 095

Төсөв зохиосон..... /М.Гашаандаваа/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

НЭГСОН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн өдөлмөр зарцуулалт			Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Тарифт
37-010-05	Зулэг суулгах төг байг ар аргаар гэлцлэх	м ²	140	2.0 / 2	12 /	174 /	138786 /	138,786
37-010-06	Зулэг суулгах төг байд төгсөхлөг татах	м ²	140	2.0 / 2	03 /	417 /	33234 /	33,234
37-010-07	Зулэг суулгах төг байн хог цэвэрлэх	м ²	140	1.0 / 2	04 /	562 /	36757 /	36,757
37-020-04	Мод, бут суулгах стандартын бус нүх урлах	м ²	6.3	2.4 / 2	19 /	122 /	8549 / 7974	10,400 /
25-160-01	Мод төрих	ш	25	2.1 / 2	141 /	3523 /	8118 / 7974	285957 /
37-170-04	С.5х0.4 хэмжээтэй мод бүт сээгийг арчлах	ш	25	3.2 / 2	04 /	38 /	9647 / 7974	8513 /
37-020-05	Мод, бут суулгах нүхэнд хар шорсо нэмэх 25%	м ²	18.6	2.2 / 2	1.62 / .07	3017 / 1.34	8262 / 7974	249296 / 10679
25-150-05	Хамгаалалтын төмөр хашаа угсрах (гагсаар шонгийн нүх ухах) урд талын 1 хэсэг /2С /	1м	90	2.7 / 2	146 /	130.56 /	8981 / 7974	1,176,143 /

Нийт Хүнцаг: 225.65 / 1.34

Үндсэн цалин:

1,949,765

Инхөнөр төхөөрөхийн ажилчдыг цалин 17%:

331,460

Нэмэгдэл цалин 37%:

721,413

Нийт цалин:

3,002,638

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

405,356

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

408,359

Ажиллах хүчний зардал:

3,816,353

Бүгд хүнцаг: 225.65 / 1.34

Бүгд цалин:

3,949,765

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

331,460

Нэмэгдэл цалин 37%:

721,413

Нийт цалин:

3,002,638

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

405,356

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

408,359

Ажиллах хүчний зардал:

3,816,353

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**НОГООН БАЙГ УУЛАМЖИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4001	Услах машин	1.92	3,720	7,124
53*01	Пикап 4хүн	0.09	4,000	360
5001	Өрөмдлөгийн машин	0.01	60,462	422

7,905**НИЙТ ДҮН:****7,905**

НОГОЭН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материаль н нэр	ХИТ			Материал			Тээвэр			
		ХИТ	Үнэ	Нийт эрц	Нийт жиг	Зай	Зэрэг	Тагиф	Зардал		
1-08Э3	Уяа	кг	704	5	3,320	0.01	10	2	46,73	23	
1-4271	Ус	тн	2,000	0.63	1,265	0.77	1	2	127,278	374	
1-4271	Ус	м3	1,200	4.46	5,355	4.56	1	1	96,047	4,554	
1-0517	Төмөр гадаг: d13мм х510мм	ш	500	9.36	4,380	0	10	2	46,73	0	
1-43Э3	Уар хөрс	м3	20,000	1.75	35,000	2.45	10	1	343.9	8,548	
1-43Э3	Уар шороо	м3	80,000	2.25	180,748	3.15	10	1	343.9	10,393	
1-4212	Уаягдул материал	тн	10,000	4.5	45,000	4.5	10	1	343.9	15,701	
3-80Э3	Уамгазгалтын төмөр хашаа ком	м	80,000	90	7,200,000	0.00	10	1	343.9	9	
1-43Э4	Уайргш	м3	25,000	1.87	46,338	4	10	2	46,73	18,469	
1-40Э5	Цемент м-40	тн	420,000	0.74	311,339	0.76	10	1	343.9	2,342	
1-0375	Эжоттаар	м2	1,000	3.26	3,265	0.00	10	2	46,73	18	
1-51С2	Эжотолс	м	1,000	44.05	44,050	0.04	10	1	343.9	154	
1-4543	Голын элс	м3	22,012	1.09	23,929	1.79	0	1	0	0	
1-41Е6	Модон гадаг: (5х5х25см)	ш	118	75	8,850	0.05	5	1	45,71	111	
1-47Е1	Модны суулгац, төрөл бүрийн	ш	12,000	25	300,000	0	10	1	343.9	0	

8,213,639

62,197

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮНЭ

8,213,639

62,197

ЗУРАГ ТӨСАГ, УГСРАЛТЫН "АРЛЫН АМ" ХХК
ЗТЗ7 - 149/22, Монгол улс Дархан - Уул аймаг, Дархан сум

Зургийн шифр: 17/04/2026

ДАРХАН - УУЛ АЙМАГ ДАРХАН СУМ 9-Р БАГ
21-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НОГООН
БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

(Хэмжээлтийн зураг)

Захирал: / Э. Соёл - Эрдэнэ /



ДАРХАН ХОТ
2026 он

Тайлбар бичиг

Цэцэрлэгийн гадна талбайд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, чүүхдийн зүүл зюүлүүйг орчныг бүрдүүлэх, тоосжилтыг бууруулах, бичил ургамыгталыг сайжруулах зорилгоор мсд, зүлэгжүүлэлтийн ажлын зураг төслийг боловсруулав.

Ерөнхий шийдэл

Талбайн зохион байгуулалтыг чүүхдийн хөдөлгөөний урсгал тогтоомын талийн байршилтай уялдуулсан төлөвлөж, ногоон байгууламжийг хамг алагтын болон гоёлын зохиула твааг бүсчилж байрлуулсан. Мод, бут сөөгийг салхи, нарны тусгал, хөрсний нөхцөлд, нийцүүлэн сонгосон. Зүлэгжүүлэг тийн хийц, үе давхарва

Зүлэгжүүлэг тийг дараах үе давхаргын дагуу гүйцэтгэнэ.

Үнд:

Сүүрийн хөрсийг 150–200 мм гүн хаж, тэгшилж нэгтгүүлнэ

5–10 см зузаантай хайрган дэвсгэр үе хийж үс нээ чилтийг сайжруулна.

10–15 см үржил шимт хар шороон үе дэвсэж тэгшилнэ

Зүлэлний үрнийг 3С–50 г/м² нсрмоор жигд цацна

Үрийг 1–2 см зузаантай шороогоо хучиж, булж нэгтгүүлнэ

Ачхны усалгааг жигд хийж, чийгийг том мол хадгална

Мод, бут сөөг тарих төхөөлөл

Мод тарих нийг 600х300х100 мм (эсгэл мсдны төрлөөс хамаарч) хэмжээтэй ухт а

Ерөөлд нь 1)–15 см хайрган дренаж үе хийнэ


Үржил шимт хөрсийг бордоотой хөльж зүцээн дүүргэнэ

Сулгалцыг босоо зайрлалд байрлуулж, үндсийг гэмтээлгүйгээр булна

Удалгааг 20–30 лширхэг нормоос хийнэ

Модыг 2–3 тугуу модоор бэхэлж уналтаас хамгаална


Бүт сөөгийг 300–400 мм гүн нүхэнд суулгаж, хоорондын зайг 0.5–1.5 м байхаар төтөлнө.



Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 21-р Цэцэрлэг

Оюог нэр	Г. Усэг	Гадна талбайн зурагт, ношоо	Масштаб:
Инженер	Х. Сэлтэнхуулан	Сайтууламжид ажил	Хуудас Бүх. ху
Гүйцэтгэгч	Х. Сэлтэнхуулан		1
Шв. тасан			17/04/2025

21-р цэцэрлэгийн гадна талбайг зүлэгжүүлэх, мсджуулах

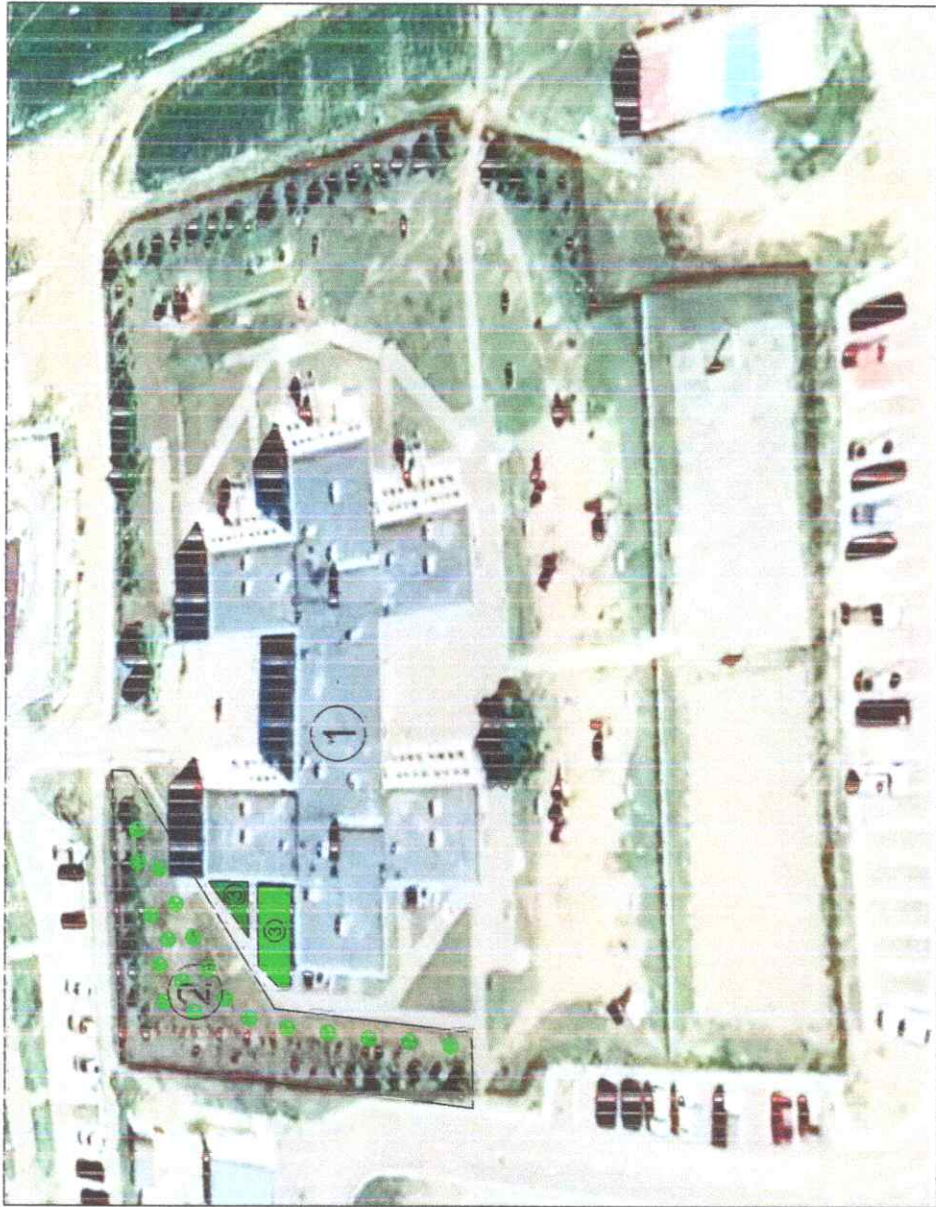

Материалын түүвэр

№	Ажлын нэр	Хэм/нэгж/ширхэг	Тоо/хэмж
1	Мод тарих	метр	25
2	Хамгаалалтын төмөр хашаа	метр	15
3	Мод тарих стандарт нүх ухах	м3	6.3
4	Хар шороо	м3	8.6
5	Зүлэг суулгах таг байг гараар тэгшлэх	м2	140

Төнийх тэмдэг





- ① - 21-р цэцэрлэг
- ② - Мод тарих талбай
- ③ - Зүлэг тарих талбай



Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 21-р Цэцэрлэг

Инчгөнөр Гүйцэтгэгч	Олоог нэр Х. Олгонсүрэн	Т. үсэг	Масштаб: Хуудас Бүх. ху
Шалтгаан	Х. Олгонсүрэн		2
АРДЫН АМ ХКК Шалтгаан			17/04/2023

21-р цэцэрлэгийн гадна талбайг зүлэгжүүлэх, моджуулах

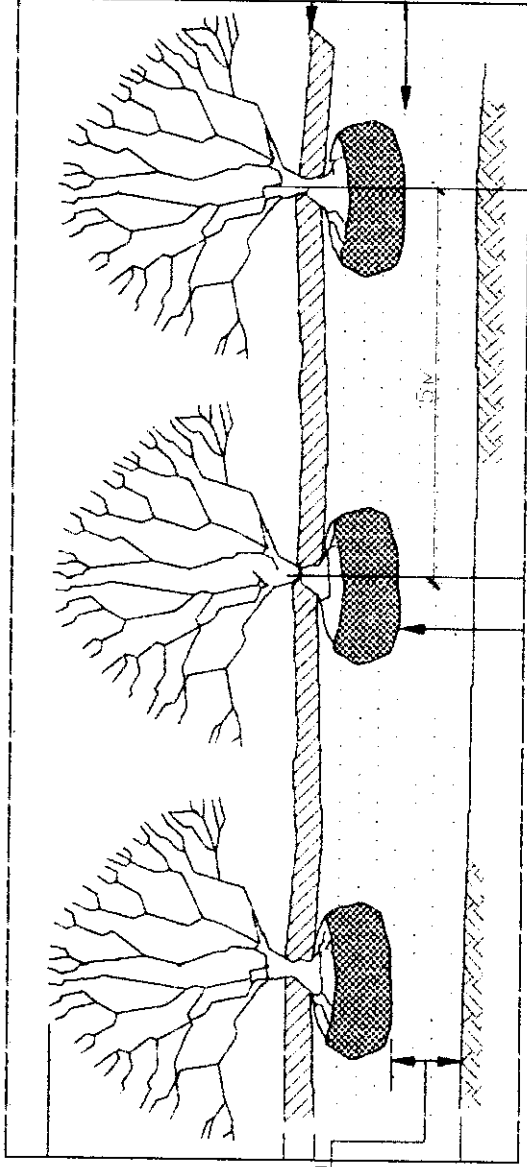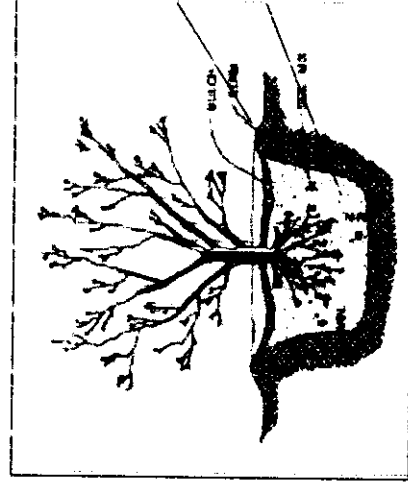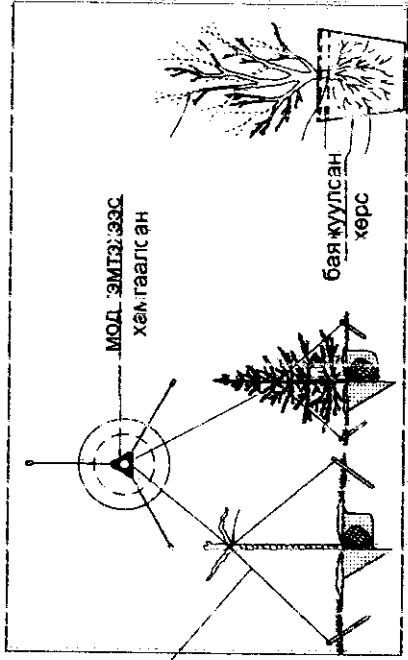

Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 21-р Цэцэрлэг

Огноо нэр	Т. үсэг	Масштаб:
Инженер	Х. СЛОНСУЭН	Хуудас
Гүйцэтгэгч	Х. СЛОНСУЭН	Бүх ху
АРЛЫН АМ ХХК ША ТАСАН	Г ШИФ:	3
	Г ШИФ:	177/24/2023