

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 45/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг ЗДТГ

Дархан-Уул аймаг Дархан сум 6-р баг 3-р цэцэрлэгийн  
гадна талбайн ногоон байгууламж тохижилтийн ажлын  
ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 12,800,001

( арван хоёр сая, найман зуун мянга, нэг төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Арлын ам" ХХК

Захирал: ...../Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/

Огноо:



Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Ч.Рашаандаваа/

Төсөв тооцсон огноо: 2026.04.23.



📍 Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот

✉ Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com.

☎ Дугаар: 99162971

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	60
2	Зарим газар гараар ухах	м3	5
3	2-р зэргийн шороог 2 тийш нь тараах	м3	8
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	9.8
5	Явган хүний замын тусгаарлах хайс угсрах	1м	31
6	Машин замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1м3	13
7	Машин замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	130
8	Бут, сөөг тарих	1ш	11

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3 263 804
2	Материалын зардал	6 659 618
3	Тээврийн зардал	101 655
4	Машин механизмын зардал	2 774 925
	ДҮН	12 800 001

Төсөв зохиосон:.....*Ч. Рашаандаваа*...../Ч. Рашаандаваа/



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Гадна талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	60	/ 2	/	/ 7974	/	
01-050-02	Зарим газар гараар ухах	м3	5	2.4 / 2	4.11 /	8549 / 7974	175669 /	175,669
01-430-02	2-р зэргийн шороог 2 тийш нь тараах	м3	8	/ 2	/	/ 7974	/	
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	9.8	2.0 / 2	4.36 /	7974 / 7974	340713 /	340,713
25-150-06	Явган хүний замын тусгаарлах хайс угсрах	1м	31	2.9 / 2	.62 /	9268 / 7974	178447 /	178,447
25-130-02	Машин замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1м3	13	3.2 / 2	.13 /	9647 / 7974	16316 /	16,316
25-130-09	Машин замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	130	2.6 / 2	.76 /	8837 / 7974	877116 /	877,116
25-160-02	Бут, сөөг тарих	1ш	11	2.1 / 2	.89 /	8118 / 7974	79207 /	79,207

Нийт Хүн/цаг: 193.23 /

Үндсэн цалин: 1,667,469

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

283,470

Нэмэгдэл цалин 37% :

616,964

Нийт цалин:

2,567,902

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

346,667

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

349,235

**Ажиллах хүчний зардал:****3,263,804**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 193.23 /

1,667,469

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

283,470

Нэмэгдэл цалин 37%:

616,964

Нийт цалин:

2,567,902

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

346,667

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

349,235

Ажиллах хүчний зардал:

3,263,804

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	ТН	4,213	1.54	6,473	1.86	1	2	1272.78	2,366
1-0517	Төмөр гадас d13x500	Ш	500	15.47	7,735	0.01	5	2	583.93	31
1-4333	Хар хөрс	М3	80,000	0.55	44,000	0.77	5	1	453.71	1,747
1-4212	Хаягдал материал	ТН	10,000	0.67	6,722	0.67	5	1	453.71	1,525
1-4543	Элс	М3	12,000	6.77	81,276	11.4	5	2	583.93	33,281
1-0306	Явган хүний замын тусгаарлах хайс	М	45,000	32.3	1,453,590	0	5	2	583.93	1
1-4584	Бутны суулгац	Ш	5,000	11	55,000	0.02	5	2	583.93	67
1-4334	Буталсан чулуун суурийн хольц	М3	30,000	13.39	401,700	23.43	5	1	453.71	53,158
1-4180	Бетон хольц b15	М3	252,000	0.21	53,122	0.51	5	1	453.71	1,148
1-4292	Машин замын хавтан	М2	35,000	130	4,550,000	3.67	5	1	453.71	8,331

**6,659,618**

**101,655**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:**

**6,659,618**

**101,655**

## НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	30.9	88,573	2,736,906
1017	Бульдозер	0.06	51,955	3,022
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.06	83,200	5,084
85201	Ачааны машин 2тн	1.79	12,000	21,446
4016	Ачигч 1.5м3	0.24	6,852	1,666
4016	Ачигч 2.0м3	0.18	6,852	1,203
8035	Грейдер эксковатор	0.04	16,980	706
46*01	Доргиурт булт индүү 13-16тн	0.14	34,940	4,769
53*01	Пикап 4 хүн	0.23	0	0
53*01	Пикап 4хүн	0.03	4,000	124

2,774,925

ЗУРАГ ТӨСАЛ, УГСРАЛТЫН "АРЛЫН АМ" ХХК  
ЗТ37 - 149/22, Монгол улс Дархан - Уул аймаг, Дархан сум

Зургийн шифр: 23/04/2026

# ДАРХАН - УУЛ АЙМАГ, ДАРХАН СУМ 6-Р БАГ 3-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ТАЛБАЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

(Хэмжилтийн зураг)

Захираг: ..... / Э. Соёл - Эрдэнэ /  
Зурсан: ..... / Х. Отгонсүрэн /



ДАРХАН ХОТ  
2026 он

## Тайлбар бичиг

Цэцэрлэгийн гадна талбайд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, тоосжилтыг бууруулах, бичиг уур амьсгалыг сайжруулах зорилгоор мод, зүлэгжүүлэлтийн ажлын зураг төслийг боловсруулав.

### Ерөнхий шийдэл

Талбайн зохион байгуулалтыг хүүхдийн хөдөлгөөний урсгал, ногоон байгууламжийг хамгаалалтын болон гоёлын зориулалтаар бүсчилж байрлуулсан. Мод, бут сөөгийг салхи, нарны тусгал, хөрсний нөхцөлд нийцүүлэн сонгосон.

### Мод, бут сөөг тарих технологи

Хайлаас тарилтын хоорондын зай: 1000мм

Хучлага /Bank mulch/ : 80мм

Мод тарих нүхийг 500мм ба түүнээс багатуй


Нүхний өргөн: 600мм ба түүнээс багатуй

Буцаан дүүргэлт: Уржил шимт хөрсөөр тасралтгүй дүүргэнэ.

Суулгачыг босоо байрлалд байрлуулж, үндсийг гэмтээлгүйгээр булна

Усалгааг 20–30 л/ширхэг нормоор хийнэ

### Дархан - Уул аймаг, Дархан сүм 3-р Цэцэрлэг



Инженер	Овог нэр	Г. Усэл	Гадна талбайн ногоон байгууламж Томижилтын амил	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн	Х. Отгонсүрэн			Хуудас Бүх. ху
АРЛЫН АМ ХХК Шалгасан	Х. Отгонсүрэн			1 4
				23/04/2026

## 3-р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ТАЛБАЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ




### Материалын түвэр

№	Ажлын нэр	Хэм/ нэгж	Тоо/ ХЭМЖ
1	Мод тарих	Ширхэг	11
2	Хамгаалалтын төмөр хашаа	метр	32
3	150-200 мм дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	9.8
4	2-р зэргийн шороо	м3	8
5	тараах	м3	8
6	Гадна талбай тэгшлэх	м3	60
7	Өнгөт хавтан	м2	130

### Дархан - Уул аймаг, Дархан сүм 3-р Цэцэрлэг

		Инженер	Овог нэр	Г. УСЭГ	Гадна талбайн ногоон байгууламж тохижилтын ажил	Масштаб: Хуудас Бүх. ху 2 3
		Гүйцэтгэсэн	Х. Отгонсүрэн	Х. Отгонсүрэн		
АРЛЫН АМ ХХК		Шалгасан				23/04/2026

# 3-р Цэцэрлэгийн гадна талбайн ногоон байгууламж тохижилтын ажил

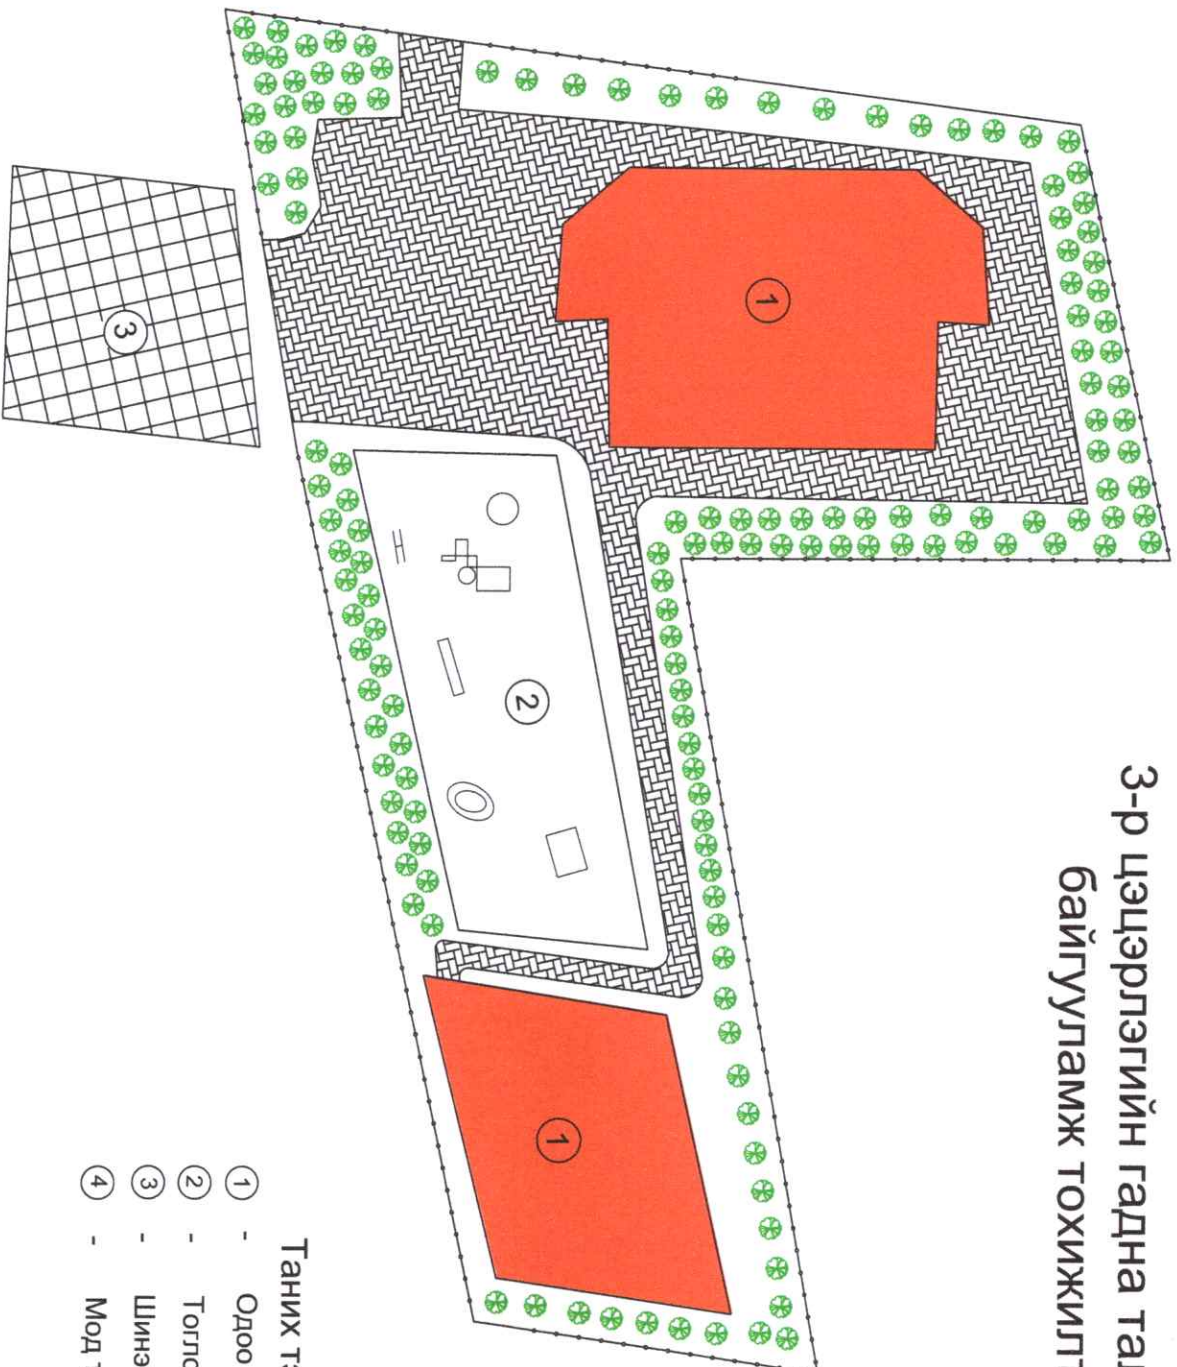

## Таних тэмдэг

- ① - Одоо байгаа цэцэрлэгийн барилга
- ② - Тоглоомын талбай
- ③ - Шинээр хийх авто зогсоол
- ④ - Мод тарих талбай

## Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 3-р Цэцэрлэг

		Гадна талбайн ногоон байгууламж тохижилтын ажил		Маштаб: Хуудас Бүх ху 2 3	
Овог нэр	Х. Отгонсүрэн	Г. үсэг	Х. Отгонсүрэн	ЭГ шифр:	23/04/2026
Гүйцэтгэсэн	Х. Отгонсүрэн	Шалгасан	Х. Отгонсүрэн	ЛГ шифр:	

АРЛЫН АМ ХХК

Шалгасан

Х. Отгонсүрэн

Х. Отгонсүрэн

ЭГ шифр:

ЛГ шифр:

Маштаб:

Хуудас Бүх ху

2 3

23/04/2026