


ЗУРАГ ТӨСАЛ, УГСРАЛТЫН "АРЛЫН АМ" ХХК
ЗТ37 - 149/22, Монгол улс Дархан - Уул аймаг, Дархан сум

Зургийн шифр: 30/04/2026

ДАРХАН - УУЛ АЙМАГ, ДАРХАН СУМ 7-Р БАГТ 2-Р ГУДАМЖИНД ЖИШИГ ГУДАМ

(Хэмжилтийн зураг)

Захирал: / Э. Соёл - Эрдэнэ /




ДАРХАН ХОТ
2026 он

Тайлбар бичиг

Элсний тоглоомын талбай байгуулах ажил хүүхдийн нас, бие бялдрын онцлогт тохирсон элсний тоглоомын талбайг шинээр байгуулна. Талбайн суурийг стандартын дагуу бэлтгэж, шаардлагатай хэмжээнд ухаж тэгшилсний дараа ус зайлуулах нөхцөл бүрдүүлсэн гэвсгэр үе (хайрга, дайрга) хийнэ. Үүний дараа ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, ширхэглэл жигд, гадны бохирдолгүй элсний үеийг гэвсэж талбайг бүрдүүлнэ. Талбайн ирмэгийг хамгаалалтын хийцээр хүрээлж, элсний тархалт, бохирдлоос сэргийлнэ.

Ногоон байгууламжийн хашаа барих ажил
Цэцэрлэгийн гадна ногоон байгууламжийг хамгаалах, талбайн зохion байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор намхан хийцтэй хамгаалалтын хашаа барина. Хашааг бaт бөх угаан эзэлгээтэй материал (металл, модон эсхүл хосолмол хийц) ашиглан гүйцэтгэнэ. Суурийн бэхлэгээг стандартын дагуу хийж, салхи болон механик нөлөөлөлг тэсвэртэй байдалаар суурилуулна. Хашааны хийц нь хүүхдэд аюул учруулах хурц ирмэггүй, аюулгүй байхаар шийдэгдэнэ. Ашиглах бүх материал нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, баталгаажсан байна. Барилгын ажлын явцад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж, ажлын бүсийг тусгаарлан, хүүхэд болон бусад иргэдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.




Инженер
Гүйцэтгэсэн
АРЛЫН АМ ХХК Шалгасан

Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 7-р баг

Овог нэр
Х. Отгонсүрэн
Х. Отгонсүрэн
Г. Үсэг
Х.Отгонсүрэн
Х.Отгонсүрэн
2-р гудамжид жилиг гудамны төсөл
ТГ шифр:

Масштаб:
Хуудас Бүх. ху
1 3
30/04/2026

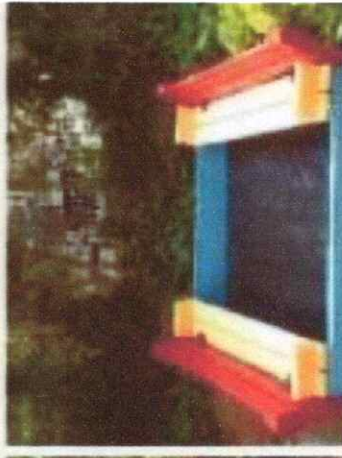

Дархан - Уул аймаг татварын хэлтэс

Инженер	Овог нэр	Г. үсэг	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн	Х. Отгонсүрэн	Х.О.С	Хуудас Бүх. ху
Шалгасан	Х. Отгонсүрэн	Х.О.С	1 3
			30/04/2026

2-р гудамжинд жилиг гудамны төсөл
 ТГ шифр: 30/04/2026

АРЛЫН АМ ХХК Шалгасан

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 43/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг ЗДТГ

Дархан -Уул аймаг Дархан сум 7-р баг Хүүхдийн
тоглоомын талбай хашаа,элсний талбайн ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 19,900,000

(арван есөн сая төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Арлын ам" ХХК

Захирал: /Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/

Огноо:



Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин:/

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: /Ч.Рашаандаваа/

Төсөв тооцсон огноо: 2026.04.30.

📍 Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот

✉ Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com

☎ Дугаар: 99162971

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨР ХАШАА ХАЙСНЫ АЖИЛ -150М Н-0.8 АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашлага хайс угсрах-150м Н-0.80	м	150
2	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс репко будгаар будах /шүршиж/	м2	120
3	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.48
4	Хашааны шон бетоноор чигжих	м3	3.48
ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсний талбай хийх	м3	4

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,648,654
2	Материал	5,509,469
3	Тээвэр	107,180
4	Машин ашиглалт	686,406
	Шууд зардлын дүн	12,951,708
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	2,072,036
6	Ашиг / 15%/	2,253,562
	Барилга угсралтын ажлын дүн	17,277,306
7	НӨАТ 10%	1,727,731
8	Нормчлолын сан 0.18%	31,099
	Дүн	19,036,136
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	345,546
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	172,773
	Дүн	19,554,455
12	Магадлашгүй ажил 2 %	345,546
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	19,900,001

Төсөв зохиосон: / Ч.Рашаандаваа/



ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Төмөр хашаа хайсны ажил -150м Н-0.8 ажил	16,591,561	6,471,692	5,195,669	684,246	58,951	2,016,886	2,164,117
2	Элсний талбайн ажил	685,745	176,962	313,800	2,160	48,229	55,150	89,445
		17,277,306	6,648,654	5,509,469	686,406	107,180	2,072,036	2,253,562

НИЙТ ДҮН:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТӨМӨР ХАШАА ХАЙСНЫ АЖИЛ -150М Н-0.8 АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-09	Төмөр хашлага хайс угсрах-150м Н-0.80	м	150	3.6 / 2	1.9 / .1	284.99 / 15.36	10118 / 7974	2883478 / 122481	3,005,959
09-530-06	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс релко будгаар будах /шуршиж/	м2	120	2.6 / 2	.07 /	8.98 / .04	8837 / 7974	79321 / 335	79,656
01-060-03	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.48	2.9 / 2	4.86 /	16.92 /	9268 / 7974	156845 /	156,845
06-010-04	Хашааны шон бетоноор чигжих	м3	3.48	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.65 / 5.17	8549 / 7974	22676 / 41236	63,912

Нийт Хүн/цаг: 313.54 / 20.57

Үндсэн цалин: 3,306,371

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

562,083

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,223,357

Нийт цалин:

5,091,811

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

687,395

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

692,486

Ажиллах хүчний зардал:

6,471,692

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-030-04	Элсний талбай хийх	м3	4	2.0 / 2	1.66 / 1.17	6.66 / 4.68	7974 / 7974	53091 / 37318	90,409

Нийт Хүн/цаг: 6.66 / 4.68

Үндсэн цалин: 90,409

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

15,370

Нэмэгдэл цалин 37%:

33,451

Нийт цалин:

139,230

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

18,796

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

18,935

Ажиллах хүчний зардал:

176,962

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүндэв: 320.19 / 25.25	Бүгд цалин:	3,396,780
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		577,453
Нэмэгдэл цалин 37%:		1,256,809
Нийт цалин:		5,231,041
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		706,191
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		711,422
Ажиллах хүчний зардал:		6,648,654

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТӨМӨР ХАШАА ХАЙСНЫ АЖИЛ -150М Н-0.8 АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр						
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	м3	1,257	1.41	1,766	1.7	1	2	1272.78	2,164	
1-5105	Төмөр эдлэлийн репко будаг	кг	15,500	15.75	244,125	0.02	5	2	583.93	59	
1-4025	Цемент м-400	тн	420,000	0.55	231,079	0.56	5	1	453.71	1,273	
1-0879	Электрод	кг	4,666	3	13,998	0.00	5	2	583.93	10	
1-4543	Голын элс	м3	24,500	1.99	48,701	3.28	5	1	453.71	7,440	
1-1681	Квадрат төмөр хашаа өндөр 0.8м	кг	3,200	1455	4,656,000	16.44	5	2	583.93	48,003	
					5,195,669						58,951

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр						
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.4	96,800	7.26	5	1	453.71	16,470	
1-4271	Дүнз	м	15,500	14	217,000	14	5	1	453.71	31,760	
					313,800						48,229

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

5,509,469

107,180

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТӨМӨР ХАШАА ХАЙСНЫ АЖИЛ -

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.02	71,977	73,417
9003	Цахилгаан өрөм	9	12,701	114,309
	Буун шүршигч	1.8	6,500	11,700
13200	Автомашин	1.02	44,936	45,951
3027	Гагнуурын аппарат	35.49	12,366	438,869
				684,246

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.04	59,489	2,142
	Автомашин	0	44,936	18
				2,160

НИЙТ ДҮН:

686,406