

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 45/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг ЗДТГ

Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-р баг хүүхдийн тоглоом
талбай ногоон байгууламж, /тоноглол хэсгээс / ажлын
төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 19,900,000

(арван есөн сая төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Арлын ам" ХХК

Захирал: /Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/

Огноо:



Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин:/

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: /Ч.Рашаандаваа/

Төсөв тооцсон огноо: 2026.04.30.

📍 Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот

✉ Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com.

☎ Дугаар: 99162971

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	297
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	297
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	297
4	Зүлэгжүүлэх	1м2	297

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ. ЗАРИМ ХЭСГЭЭС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал байрлуулах	1ш	11
2	Хогийн сав байрлуулах	1ш	10
3	Сандлын төмөр рам угсрах./сандаг -3ш/-28.75	тн	0.09
4	Трассны рейкен хавтангаар сандлын суудал	м3	13.2

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,034,548
2	Материал	9,599,222
3	Тээвэр	79,768
4	Машин ашиглалт	1,138,010
	Шууд зардлын дүн	13,851,546
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	945,709
6	Ашиг / 15%/	2,219,588
	Барилга угсралтын ажлын дүн	17,016,844
7	НӨАТ 10%	1,701,684
8	Нормчлолын сан 0.18%	30,630
	Дүн	18,749,158
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	340,337
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	300,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	170,168
	Дүн	19,559,664
12	Магадлашгүй ажил 2 %	340,337
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	19,900,000

Төсөв зохиосон: / Ч.Рашаандаваа/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	297	2.0 / 2	12 /	36.92 /	7974 / 7974	294424 /	294,424
37-010-06	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	297	2.0 / 2	.03 /	8.84 /	7974 / 7974	70504 /	70,504
37-010-07	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	297	1.0 / 2	.04 /	11.93 /	6536 / 7974	77978 /	77,978
25-160-03	Зүлэгжүүлэх	1м2	297	3.0 / 2	.2 /	60.44 /	9412 / 7974	568857 /	568,857

Нийт Хүн/цаг: 118.13 / Үндсэн цалин: 1,011,762

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 172,000

Нэмэгдэл цалин 37%: 374,352

Нийт цалин: 1,558,114

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 210,345

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 211,903

Ажиллах хүчний зардал: 1,980,363

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ.ЗАРИМ ХЭСГЭЭС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
25-160-07	Сандал байрлуулах	1ш	11	3.6 / 2	1.72 /	18.92 /	10118 / 7974	191433 /	191,433
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах	1ш	10	3.6 / 2	1.72 /	17.2 /	10118 / 7974	174030 /	174,030
09-070-05	Сандлын төмөр рам угсрах /сандал -3ш/-28.75	тн	0.09	3.8 / 2	16.43 / 2.9	1.48 / .26	10353 / 7974	15305 / 2081	17,386
11-220-10	Трассны рейкен хавтангаар сандлын суудал	м3	13.2	2.9 / 2	1.25 / .03	16.45 / .41	9268 / 7974	152469 / 3263	155,732

Нийт Хүн/цаг: 54.05 / .67 Үндсэн цалин: 538,580

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 91,559

Нэмэгдэл цалин 37%: 199,275

Нийт цалин: 829,414

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 111,971

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 112,800

Ажиллах хүчний зардал: 1,054,185

Дархан аймаг Дархан сум

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 172.18 / .67	Бүгд цалин:	1,550,343
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		263,558
Нэмэгдэл цалин 37%:		573,627
Нийт цалин:		2,387,528
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		322,316
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		324,704
Ажиллах хүчний зардал:		3,034,548

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	1,818	2.73	4,968	3.31	1	2	1272.78	4,208
1-4333	Хар хөрс	м3	35,000	14.85	519,750	20.79	5	1	453.71	47,163
1-4543	Элс	м3	22,000	4.63	101,930	7.8	5	2	583.93	22,766
1-4275	Олон наст ургамлын үр	кг	45,000	15.65	704,336	0.02	5	1	453.71	36

1,330,983

74,173

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ, ЗАРИМ ХЭСГЭЭС

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	250,000	11	2,750,000	0.82	5	2	583.93	2,409
1-0360	Ус	м3	1,257	2.04	2,569	2.04	1	1	960.47	1,963
1-0555	Терассын хавтан /тоноглолын хамт /	м2	53,164	13.33	708,782	0.21	5	2	583.93	623
1-3825	Төмөр анкер	кг	58,000	0.09	5,220	0	5	1	453.71	0
1-3934	Хогийн сав	ш	480,000	10	4,800,000	0.26	5	1	453.71	599
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.36	1,667	0	5	2	583.93	1

8,268,238

5,594

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

9,599,222

79,768

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
85201	Ачааны машин 2тн	6.53	44,936	293,612
				293,612

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ. ЗАРИМ ХЭС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.77	71,977	55,343
	Автомашин	1.99	44,936	89,499
85201	Ачааны машин 2тн	15.12	44,936	679,432
3027	Гагнуурын аппарат	0.77	26,090	20,123
				844,398
НИЙТ ДҮН:				1,138,010


ЗУРАГ ТӨСАЛ, УГСРАЛТЫН "АРЛЫН АМ" ХХК
ЗТ37 - 149/22, Монгол улс Дархан - Уул аймаг, Дархан сум

Зургийн шифр: 30/04/2026

ДАРХАН - УУЛ АЙМАГ, ДАРХАН СУМ 7-Р БАГТ 1-Р ГУДАМЖНЫ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

(Хэмжилтийн зураг)

Захирал: / Э. Соёл - Эрдэнэ /




ДАРХАН ХОТ
2026 он

Тайлбар бичиг

Төслийн хүрээнд барилгын гадна орчны тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зүлэгжүүлэлтийн ажил болон амралтын зориулалттай сандал суурилуулах ажлыг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн болно.

Зүлэгжүүлэлтийн ажлыг батлагдсан зураг төсөл, техникийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, хөрсний боловсруулалт, тэгшилгээ, үр суулгалт (эсхүл бэлэн зүлэг дэвсэх) зэрэг технологийн дарааллыг мөрдөнө. Зүлэг нь тухайн орчны хөрс, цаг уурын нөхцөлг тохирсон, ургалт сайтай, эдэлгээ даах чанартай байна.

Сандал нь бат бөх хийцтэй, гадна орчны нөхцөлг тэсвэртэй материалтай, хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тав тухыг хангасан байна. Суурилуулалтыг суурь бэхлэгээний дагуу стандартын шаардлага хангасан байдлаар гүйцэтгэнэ.



АРЛЫН АМ ХХК Шалгасан

Инженер
Гүйцэтгэсэн


Овог нэр
Х. Отгонсүрэн
Х. Отгонсүрэн

Г. үсэг
2-р гудамжид жижиг гудамны төсөл
ЕГ шифр:
ТГ шифр:


Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 7-р баг

Масштаб:
Хуудас Бүх. ху
1 3
30/04/2026


САНДАЛ БАЙГУУЛАЛТ М1:25

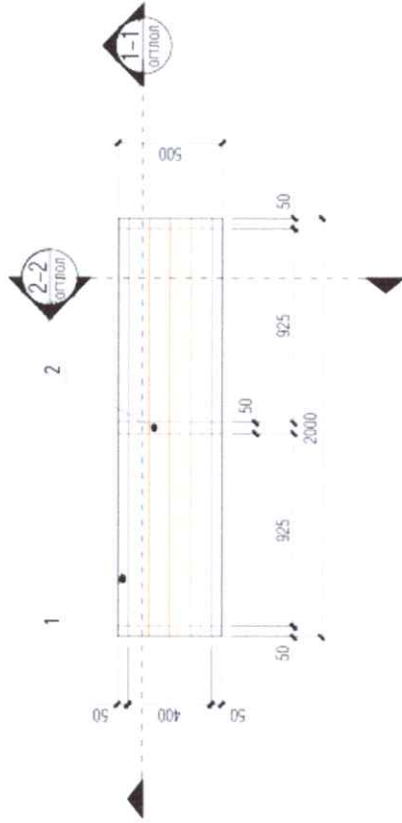

ОГТЛОЛ 1-1 М1:25

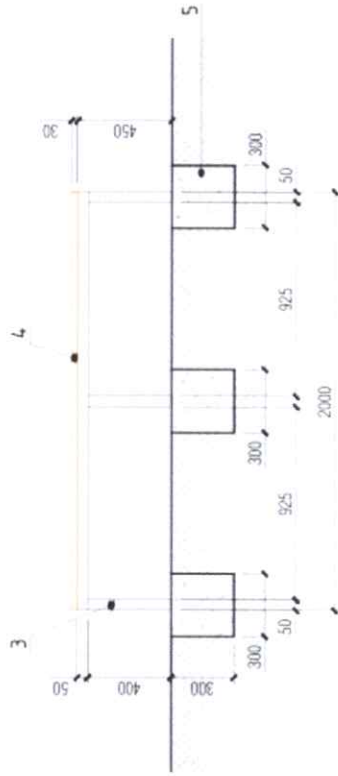

ОГТЛОЛ 2-2 М1:25

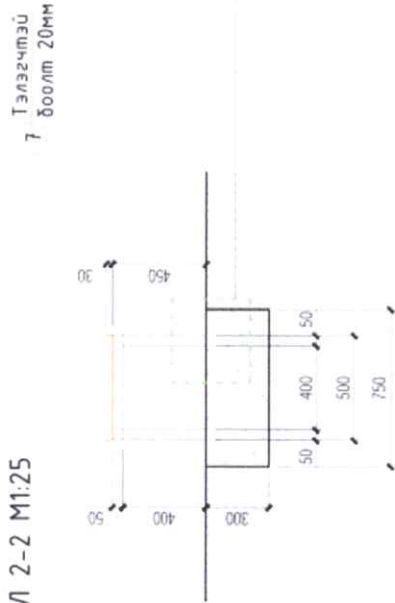

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Материалын нэр	Хэмжээ /мм/	Тоо ширхэг	Нийт /ширхэг/
Сандал /500x2000x450мм/ 1ш			
Сандлын ирмэг /к/вафрам/	50x50x2000	2	22
Хөндлөн тулгас /к/вафрам/	50x50x400	3	33
Босоо тулгас /к/вафрам/	50x50x400	6	66
Сандлын тавцан /рейн мэд/	500x30x2000	6	66
Суурь төмөр	100x100мм	6	66
Анжер боолт		12	132
Хөлийн саб /3-н тасалгаатай/	Хөлийн саб 10ш 500x1200x1200	1	10

ТАЙЛБАР:

- Төлөвлөж буй 3x3 сагсандбөмбөгийн талбайн дотор ЕТ зурагт үзүүлсэнэй дагуу сандал хөлийн сабыг суурилуулна. Нийт 8ш сандал, 2ш хөлийн саб байна.
- Сандалын метал хийцээг UCS14-07B-2022 стандартын дагуу гүйцэтгэх бөгөөд С-08 М-0, У-0, К-40 өнгөөр технологийн дагуу будна.
- Сандалын суух хэсгийн модон рейжээр хийх бөгөөд лакаар 2 үе будна.


ХОГИЙН САВ



ХЭСЭГЛЭЛ М1:10



Суурь төмөр
00x100мм 6



Дархан - Уул аймаг, Дархан сум 7-р баг

Овог нэр	Усэг	Масштаб:
Инженер	Х. Отгонсүрэн	Хуудас Бүх. ху
Гүйцэтгэсэн	Х. Отгонсүрэн	2
Шалгасан	ТТ шифр:	30/04/2026
		1-р удамжны тохижилтын ажил